

## Schutzgeländerzwinge mit Flügelmutter Aufbau- und Verwendungsanleitung

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten, die Zwinge wird mittels Flügelmutter auf die Decke aufgedrückt und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden, zur Absturzsicherung können Bretter in 3 dafür vorgesehene Haken eingehängt werden, zur Fixierung der Bretter befinden sich Bohrungen in den Haken, die sich zum Vernageln der Bretter eignen.  
Sehr robuste Variante

### Allgemeiner Hinweis:

Nur geeignete und mit dieser Arbeit vertraute Personen dürfen das Produkt unter fachkundiger Leitung (z. B. Polier, Vorarbeiter usw.) aufstellen, wesentlich ändern oder abtragen.


Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten

Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes gegen das Seitenschutzsystem sowie dessen Zubehörteilen muss das System von einer fachkundigen Person überprüft werden.  
Sonst darf es nicht weiterverwendet werden

### Technische Daten:

Oberfläche	Art.-Nr.	Kg	Maße
verzinkt	111933	7,0	1765mm x 230mm

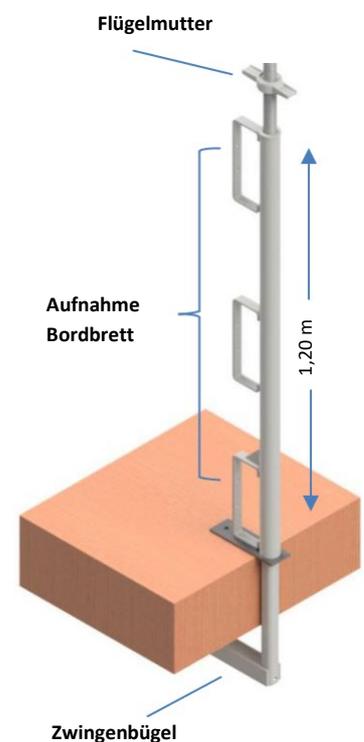

# GS GITTERROST & BAUTEILE AG

## Montage:

Zwingenbügel wird mittels Gewindestange und Mutter auf Decke aufgepresst. Fixierung der Zwinde durch Schrauben an der Flügelmutter. Abstand: max. 2,00 m zwischen den einzelnen Zwingen. Bordbretter (min. 150 x 30 mm/Sortierklasse S10) sind zu verwenden.

## Skills:

- Sehr stabil
- Schnell spannbar, dank Flügelmutter
- Geschlossene Haken für mehr Sicherheit

